


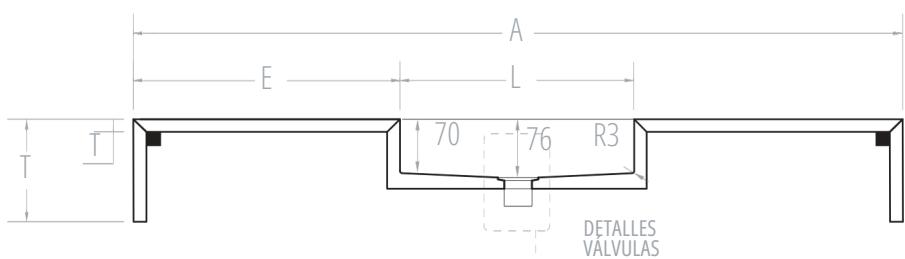

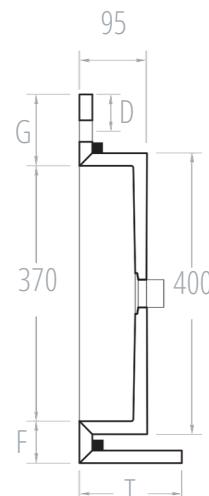


# MODELO **MARIE S** 1 Cubeta

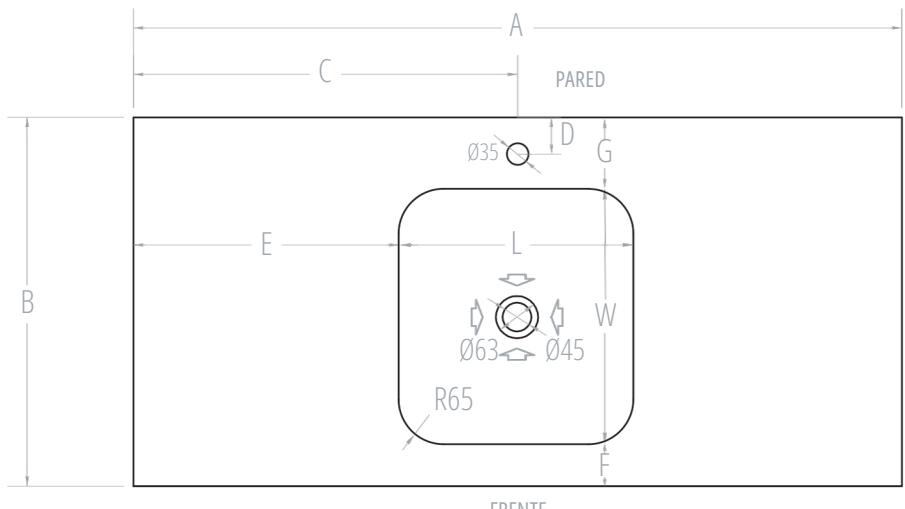

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- Válvula de drenaje
  - Ventosa para levantar la tapa de material
  - Soportes de acero para instalación a pared (faldón)
- Los refuerzos son necesarios al menos en las cubetas bajo encimera y en el faldón.

## Cantidad (unidades)

  Pulido  Suede

## Tamaño de cubeta (L):

 S:34x37cm  S:37x34cm

## T: Selecciona el tipo de canto/faldón:

 T 1,2cm  T 12,5cm

Faldón estándar: Lado frontal + 2 lados cortos.  
Si no se necesita un lado, tachar en el dibujo

 A

 B

 Sí  No

 C

 D

 E

 F

 G

## A. min. 440mm máx. 3200mm

\*\*con faldón, min. 580mm

## B. min. 440mm máx. 600mm

\*\*con taladro para grifo, min. 530mm

## Taladro para grifo Ø35

SI = Indicar dimensiones en apartados C y D.

## C. min.50mm

## D. min.50mm

## E. Canto recto: min. 50mm

Faldón: min. 120mm

## F. Estándar 80mm, min. 50mm

## G. Sin grifo: min. 50mm

Con grifo. min 110mm, tener en cuenta apartado D.

## EXTRAS:

### • Toallero h=50mm. Solo con faldón. F ≥90mm

SI = Indicar el tamaño y posición en el dibujo. Estándar centrado con la cubeta

 S: 400mm

 M: 600mm

 Sí  No

 L: 800mm

### • Pata Lateral. Solo con faldón.

SI = Marcar el tipo de junta y el lado deseado. Ancho de pata= altura faldón (otro ancho, indicar)

 Pata junta recta

 Pata junta inglete







 Sí  No

 Lado izquierdo

 Lado derecho

 Ambos lados

# MODELO **MARIE S** 2 Cubetas

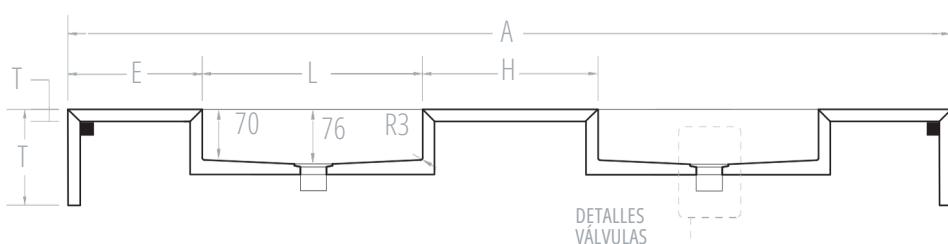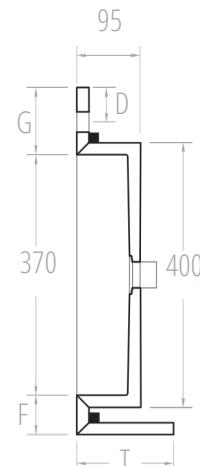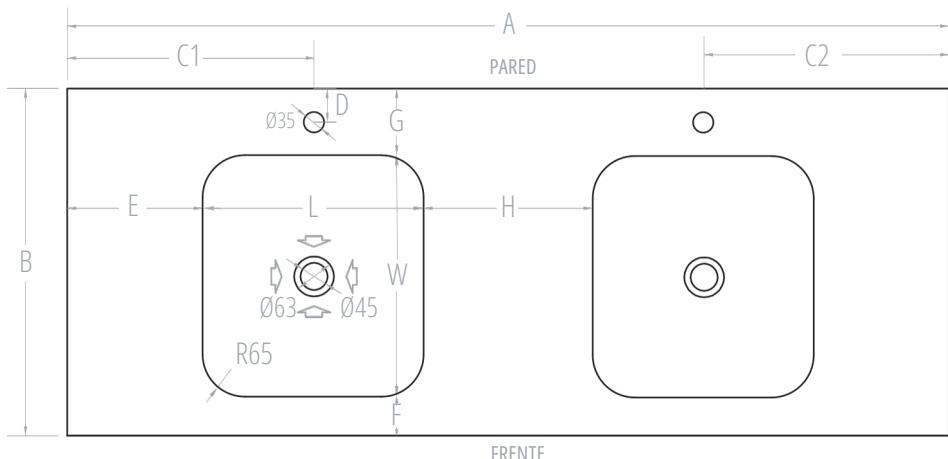

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- Válvula de drenaje
  - Ventosa para levantar la tapa de material
  - Soportes de acero para instalación a pared (faldón)
- Los refuerzos son necesarios al menos en las cubetas bajo encimera y en el faldón.

## Cantidad (unidades)

  Pulido  Suede

## Tamaño de cubeta (L):

S:34x37cm  S:37x34cm

## T: Selecciona el tipo de canto/faldón:

T 1,2cm  T 12,5cm

Faldón estándar: Lado frontal + 2 lados cortos.  
Si no se necesita un lado, tachar en el dibujo.

A. min. 840mm máx. 3200mm  
\*con faldón, min. 520mm

B. min. 440mm máx. 600mm  
\*\*con taladro para grifo, min. 530mm

## Taladro para grifo Ø35

SI = Indicar dimensiones en apartados C1/C2 y D.

C1/C2 min.50mm

C1

C2

D. min.50mm

E. Canto recto: min. 50mm  
Faldón: min. 120mm

F. Estándar 80mm, min. 50mm

G. Sin grifo: min. 50mm  
Con grifo. min 110mm, tener en cuenta apartado D.

H. Canto recto: min. 60mm  
Faldón: min. 100mm

A

B

Sí  No

D

E

F

G

H

## EXTRAS:

- Toallero h=50mm. Solo con faldón. F≥90mm

SI = Indicar el tamaño y posición en el dibujo. Estándar centrado con la cubeta

S: 400mm

M: 600mm

Sí  No

L: 800mm

- Pata Lateral. Solo con faldón.

SI = Marcar el tipo de junta y el lado deseado. Ancho de pata= altura faldón (otro ancho, indicar)

Pata junta recta

Pata junta inglete





Lado izquierdo

Lado derecho

Sí  No

Ambos lados



# MODELO **MARIE L** 1 Cubeta

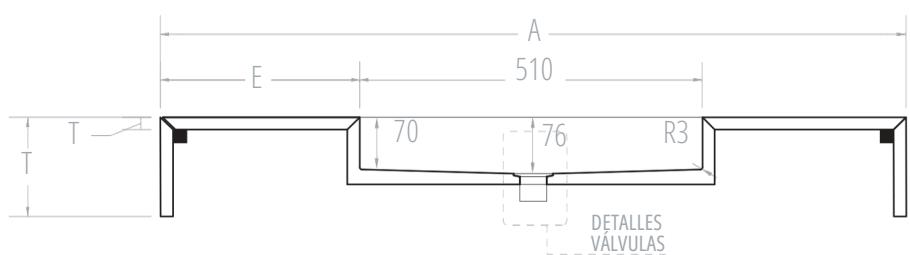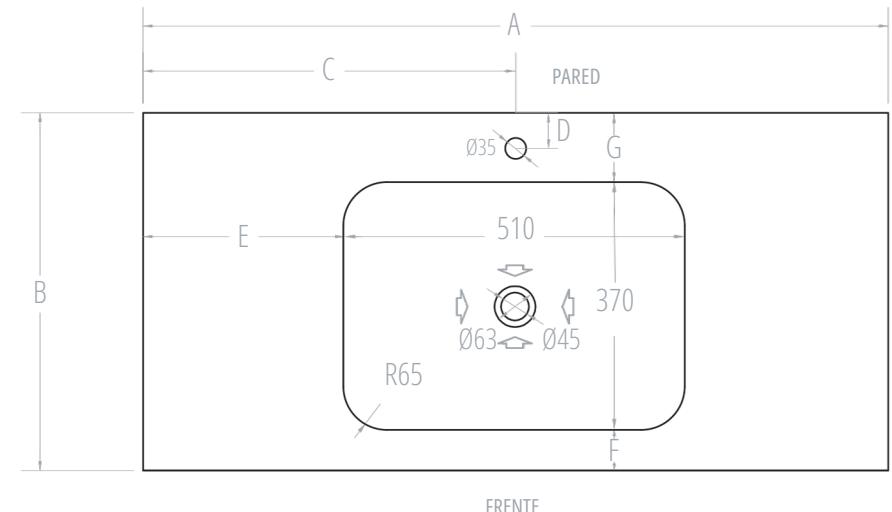

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

- Válvula de drenaje
- Ventosa para levantar la tapa de material
- Soportes de acero para instalación a pared (faldón)

Los refuerzos son necesarios al menos en las cubetas bajo encimera y en el faldón.

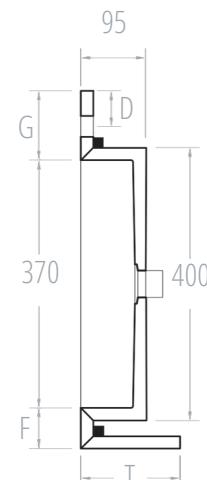

### Cantidad (unidades)

Color y acabado

<input type="text"/>	<input type="radio"/> Pulido	<input type="radio"/> Suede
----------------------	------------------------------	-----------------------------

Tamaño de cubeta (L):

L: 65x30cm

T: Selecciona el tipo de canto/faldón:

T 2cm

T 12,5cm

Faldón estándar: Lado frontal + 2 lados cortos.  
Si no se necesita un lado, tachar en el dibujo

A

B

Sí  No

C

D

E

F

G

C. min.50mm

D. min.50mm

E. Canto recto: min. 50mm  
Faldón: min. 120mm

F. Estándar 80mm, min. 50mm

G. Sin grifo: min. 50mm  
Con grifo. min 110mm, tener en cuenta apartado D.

### EXTRAS:

- Toallero h=50mm. Solo con faldón. F ≥90mm  
SI = Indicar el tamaño y posición en el dibujo. Estándar centrado con la cubeta

S: 400mm  M: 600mm  L: 800mm

Sí  No

- Pata Lateral. Solo con faldón.  
SI = Marcar el tipo de junta y el lado deseado. Ancho de pata= altura faldón (otro ancho, indicar)





Pata junta recta  Pata junta inglete

Sí  No

Lado izquierdo  Lado derecho



Ambos lados

# MODELO **MARIE L** 2 Cubetas

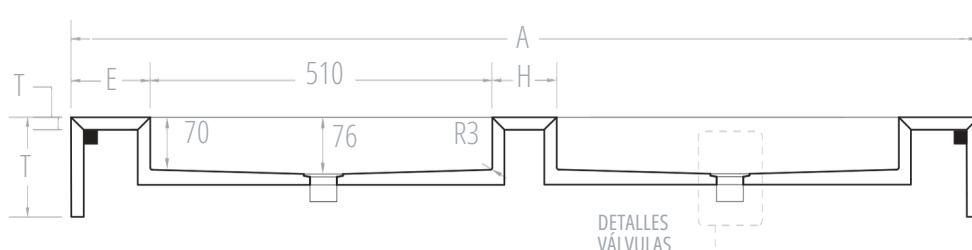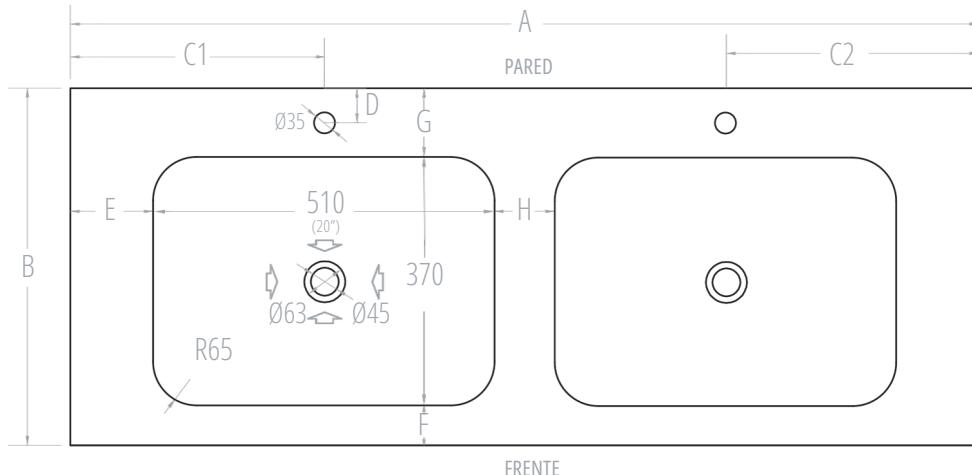

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- Válvula de drenaje
  - Ventosa para levantar la tapa de material
  - Soportes de acero para instalación a pared (faldón)
- Los refuerzos son necesarios al menos en las cubetas bajo encimera y en el faldón.

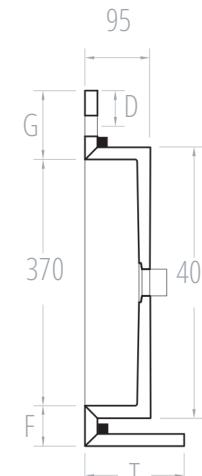

## Cantidad (unidades)

Color y acabado

<input type="text"/>	<input type="radio"/> Pulido	<input type="radio"/> Suede
----------------------	------------------------------	-----------------------------

Tamaño de cubeta (L):

L:51x37cm

T: Selecciona el tipo de canto/faldón:

T 1,2cm     T 12,5cm

Faldón estándar: Lado frontal + 2 lados cortos.  
Si no se necesita un lado, tachar en el dibujo

A. min. 1180mm    máx. 3200mm  
\*con faldón, min. 1360mm

B. min. 470mm    máx. 600mm  
\*\*con taladro para grifo, min. 530mm

Taladro para grifo Ø35

SI = Indicar dimensiones en apartados C1/C2 y D.

C1/C2 min.50mm

C1

A

B

Sí     No

D. min.50mm

C2

E. Canto recto: min. 80mm  
Faldón: min. 120mm

D

F. Estándar 80mm, min. 50mm

E

G. Sin grifo: min. 50mm  
Con grifo. min 110mm, tener en cuenta apartado D.

F

H. Canto recto: min. 60mm  
Faldón: min. 100mm

G

H

## EXTRAS:

- Toallero h=50mm. Solo con faldón. F≥90mm  
SI = Indicar el tamaño y posición en el dibujo. Estándar centrado con la cubeta

S: 400mm

M: 600mm

Sí     No

L: 800mm

- Pata Lateral. Solo con faldón.

SI = Marcar el tipo de junta y el lado deseado. Ancho de pata= altura faldón (otro ancho, indicar)

Pata junta recta

Pata junta inglete

Sí     No

Lado izquierdo

Lado derecho

Ambos lados