
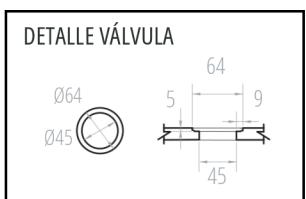
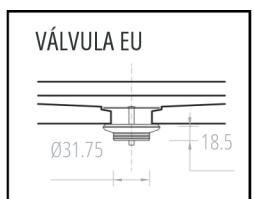
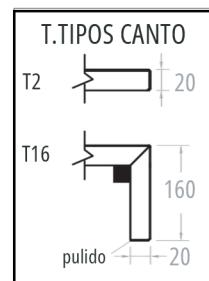
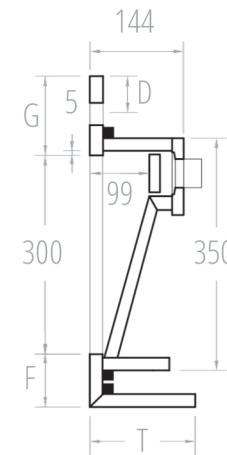
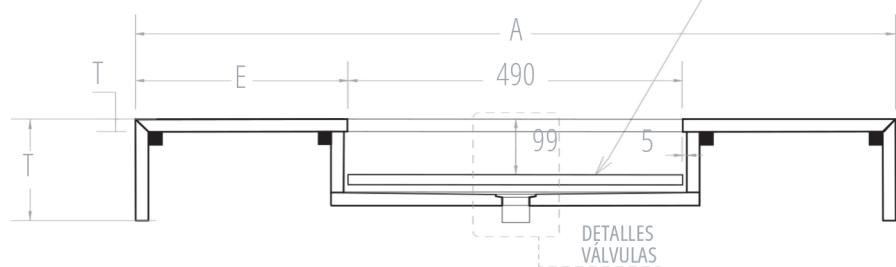


MODELO **SIMPLICITY** 1 Cubeta

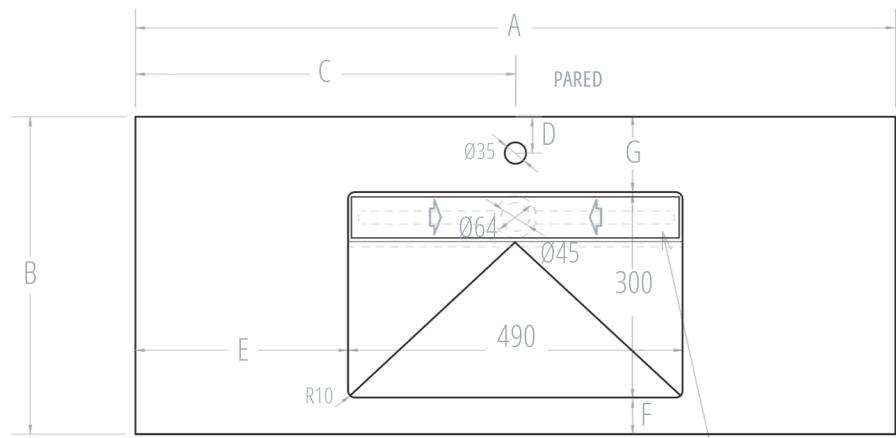

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Válvula de drenaje
 - Ventosa para levantar la tapa de material
 - Soportes de acero para instalación a pared (faldón)
- Los refuerzos son necesarios al menos en las cubetas bajo encimera y en el faldón.

Cantidad (unidades)

 Color y acabado

 Pulido Suede

Tamaño de cubeta (L):

 XS: 45x27cm S: 49x30cm

T: Selecciona el tipo de canto/faldón:

 T 2cm T 16cm

Faldón estándar: Lado frontal + 2 lados cortos.
Si no se necesita un lado, tachar en el dibujo

 A

 B

 Sí No

 C

 D

 E

 F

 G

A. min. 550mm máx. 3200mm

**con faldón, min. 690mm

B. min. 370mm máx. 600mm

**con taladro para grifo, min. 430mm

Taladro para grifo Ø35

SI = Indicar dimensiones en apartados C y D.

C. min. 50mm

D. min. 50mm

E. Canto recto: min. 50mm
Faldón: min. 120mm

F. Estándar 80mm, min. 50mm

G. Sin grifo: min. 50mm
Con grifo: min 110mm, tener en cuenta apartado D.

EXTRAS:

- Toallero h=50mm. Solo con faldón. F ≥ 90mm
SI = Indicar el tamaño y posición en el dibujo. Estándar centrado con la cubeta






 S: 400mm M: 600mm L: 800mm

- Pata Lateral. Solo con faldón.
SI = Marcar el tipo de junta y el lado deseado. Ancho de pata= altura faldón (otro ancho, indicar)

 Pata junta recta Pata junta inglete

 Lado izquierdo Lado derecho Ambos lados

MODELO **SIMPLICITY** 2 Cubetas

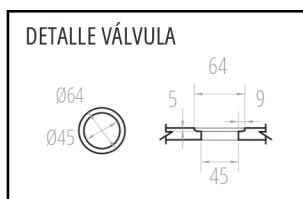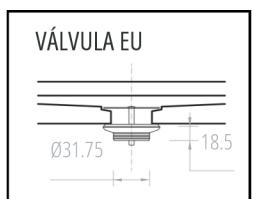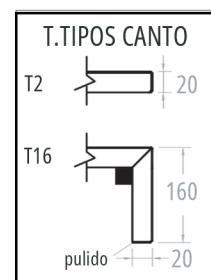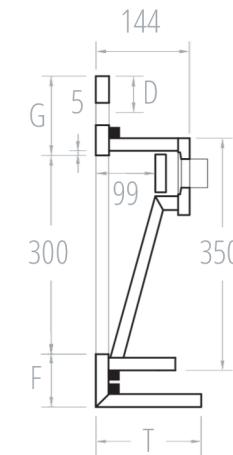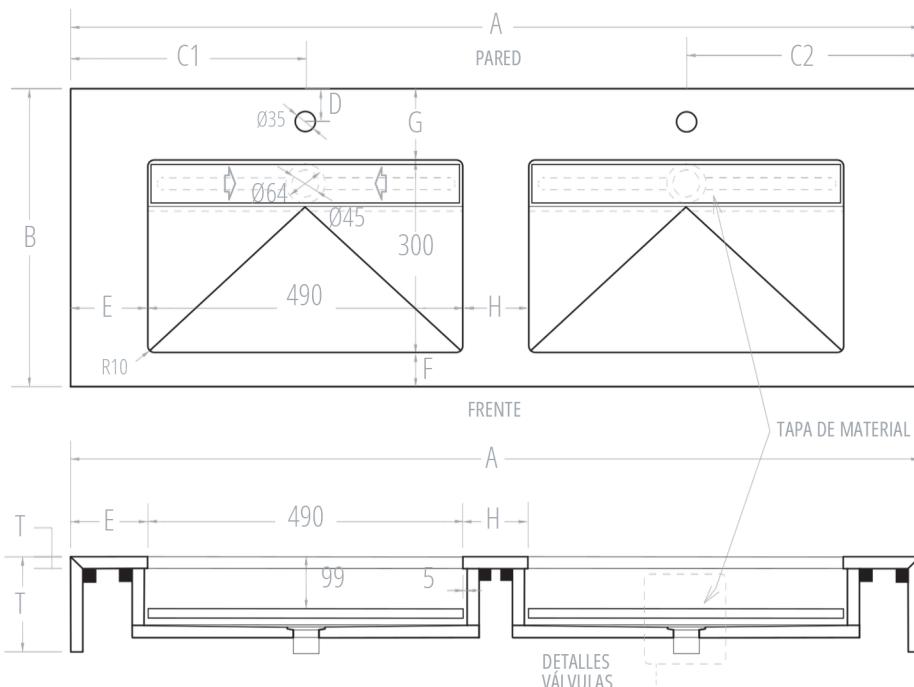

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Válvula de drenaje
 - Ventosa para levantar la tapa de material
 - Soportes de acero para instalación a pared (faldón)
- Los refuerzos son necesarios al menos en las cubetas bajo encimera y en el faldón.

Cantidad (unidades)

<input type="text"/>	<input type="radio"/> Pulido	<input type="radio"/> Suede
----------------------	------------------------------	-----------------------------

Tamaño de cubeta (L):

XS:45x27cm S:49x30cm

T: Selecciona el tipo de canto/faldón:

T 2cm T 16cm

Faldón estándar: Lado frontal + 2 lados cortos.
Si no se necesita un lado, tachar en el dibujo.

A

B

Sí No

A. min. 1060mm máx. 3200mm
**con faldón, min. 690mm

B. min. 370mm máx. 600mm
**con taladro para grifo, min. 430mm

Taladro para grifo Ø35

SI = Indicar dimensiones en apartados C1/C2 y D.

C1/C2 min.50mm

C1

C2

D. min.50mm

E. Canto recto: min. 50mm
Faldón: min. 120mm

F. Estándar 80mm, min. 50mm

G. Sin grifo: min. 50mm
Con grifo: min 110mm, tener en cuenta apartado D.

H. Canto recto: min. 60mm
Faldón: min. 100mm

EXTRAS:

- Toallero h=50mm. Solo con faldón. F≥90mm
SI = Indicar el tamaño y posición en el dibujo. Estándar centrado con la cubeta

S: 400mm

Sí No

M: 600mm

L: 800mm

- Pata Lateral. Solo con faldón.

SI = Marcar el tipo de junta y el lado deseado. Ancho de pata= altura faldón (otro ancho, indicar)

Pata junta recta

Pata junta inglete

Lado izquierdo

Lado derecho

Sí No

Ambos lados